


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska takstosar av EPDM användas.

Intäckningskrage i kvalitet minst YEP 3500 ska alltid användas under takstos. Intäckningskragen ska nå minst 100 mm utanför takstosens yttre kanter. Takstos ska förses med rostfri slangklämma.

Tätskikt ska svetsas mot hela gummistosens fläns samt mot underliggande intäckningskrage.

Delbara takstosar får inte användas.

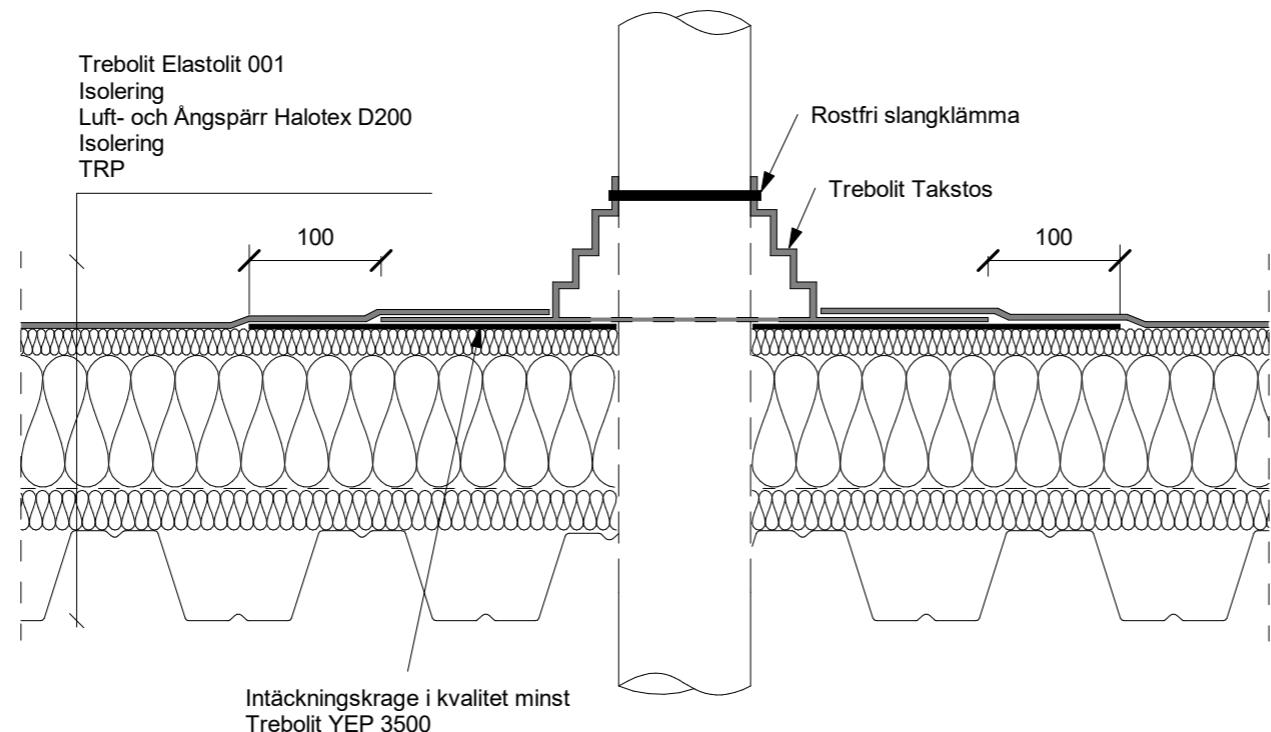

GENOMFÖRING, PREFAB-STOS

Skala 1:5

0m 0.1m 0.2m 0.3m 0.4m 0.5m

Skala 1:5

BET	ÄNDRINGER AVSER	DATUM	SIGN
 Trebolit			
Hemsida: www.trebolit.se E-post: info@trebolit.se			
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 041-04 80 00			
BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-01			
DETALJ GENOMFÖRING, PREFAB-STOS			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER ELA110	BET	